Over Surface

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 56° / ø45mm

64886

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.
Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.
Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver à commander séparément.
IP20 / 450mA

LED 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**5,6W**	**5,6W**
Flux	**460lm**	**410lm**
Efficacité	**82lm/W**	**59lm/W**
LOR	**-**	**89%**
Condition de fonctionnement	**-**	**Current source**



Angle du faisceau
Flood 56°

Application

Poids
0,30Kg

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

mm

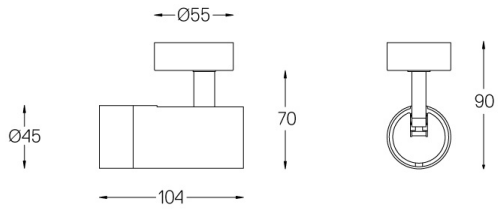

Finitions

○ **.01** Blanc / RAL 9010
● **.02** Noir / RAL 9005

Obligatoire
59084 Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]
140x30x21mm
59085 Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]
163x30x21mm
59086 Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]
140x30x21mm
59087 Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]
163x30x21mm

Optionnel
59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
59074 Louvre
ø35x2mm
59075 Diffuseur doux
ø35x2mm

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G
Identifiant du modèle 4053560312L

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419