

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° /
ø45mm

64887



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé
sous pression et peinture électrostatique 100 %
polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe
et des nervures pour fournir une lumière focale et un
faisceau très étroit.

Oriental par rotation horizontale de 150° et
verticale de 330°.


Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver à commander séparément.
IP20 / 450mA



3000K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W
Flux	440lm	200lm
Efficacité	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Condition de fonctionnement	-	Current source




Angle du faisceau
Spot 16°

Application

Poids
0,30Kg

mm

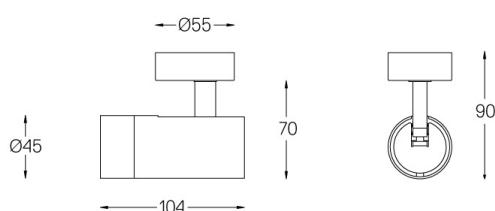

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59084 Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

Optionnel

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Diffuseur doux

ø35x2mm