Over Surface

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 16° / ø45mm

64890

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.
Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.
Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.
Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver à commander séparément.
IP20 / 450mA

4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**5,6W**	**5,6W**
Flux	**480lm**	**215lm**
Efficacité	**86lm/W**	**31lm/W**
LOR	**-**	**45%**
Condition de fonctionnement	**-**	**Current Source**



Angle du faisceau
Spot 16°

Application

Poids
0,30Kg

mm

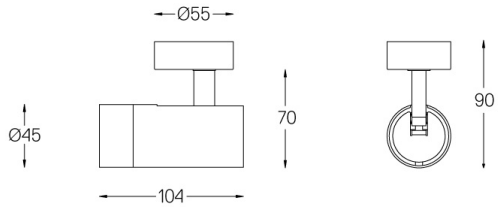

Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Obligatoire
59084 Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]
140x30x21mm
59085 Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]
163x30x21mm
59086 Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]
140x30x21mm
59087 Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]
163x30x21mm

Optionnel
59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
59074 Louvre
ø35x2mm
59075 Diffuseur doux
ø35x2mm

This page was generated on 2025-11-03. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419