

## Tubo Pro Surface

83W / 7990lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 2984mm

64916



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire de surface avec corps tubulaire en PMMA semi-brillant de 70 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec angles d'installation marqués.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Équipé d'un câble de 2m (5x0.75mm<sup>2</sup>).

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	83W		95,4W
Flux	11750lm		7990lm
Efficacité	142lm/W		84lm/W
LOR	-		68%
UGR	-		<19




Angle du faisceau  
Wide flood 76°

Application



Poids

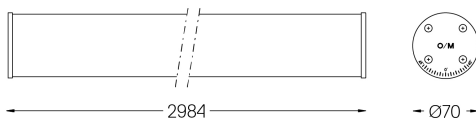

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560084