



Nub

2,1W / 90lm / 3000K / Spot 15° / ø28mm

64942



Conception : O/M + Bartenbach GmbH


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester. Lentille focale aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	2,1W	2,1W	
Flux	200lm	90lm	
Efficacité	95lm/W	33lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	



Angle du faisceau
Spot 15°




Application

Poids
0,09Kg

mm

Ø 033

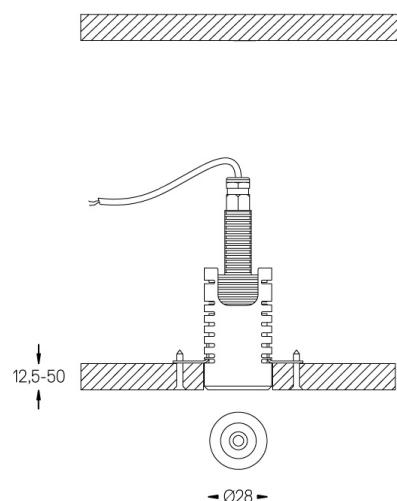

- 028 -

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59000 Accessoire sans collerette

ø32x35mm

59036 Accessoire avec collerette

ø38x75mm

59157 Driver On/Off [1 à 5 luminaires]

158x22x19mm

59158 Driver DALI [1 à 6 luminaires]

113x24x20mm

Optionnel

59083 Removal tool

59001 1/4 CTO

ø17x1,1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1,1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Diffuseur soft

ø17x1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com

Les drivers On/Off pour plus d'un luminaire et les drivers DALI doivent être placés à distance.