



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.

Driver doit être commandée séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



| LED        | 2700K  | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance  | 2,1W   | 2,1W             | 2,1W      |
| Flux       | 185lm  | 90lm             | 90lm      |
| Efficacité | 88lm/W | 33lm/W           | 33lm/W    |
| LOR        | -      | 49%              | 49%       |
| UGR        | -      | <19              | <19       |



Angle du faisceau  
Spot 16°


Application



Poids  
0,96Kg



201x201

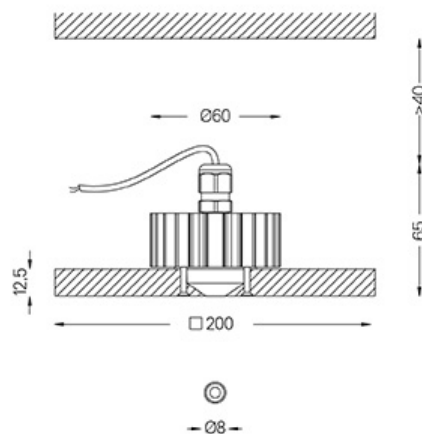

#### Finitions

● .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

**59157** Driver On/Off [1 à 5 luminaires]

158x22x19mm

**59158** Driver DALI [1 à 6 luminaires]

113x24x20mm

#### Optionnel

**59013** Trappe d'accès au plafond pour drivers

365x365x13mm

**59034** Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub

250x47x18mm

#### Optionnel (positionné à l'usine)

**59001** 1/4 CTO

ø17x1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17x1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

**59004** Diffuseur soft

ø17x1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com