

4,2W / 265lm / 2700K / WallWasher / ø28mm

64991



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.

Driver doit être commandée séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
<b>Puissance</b>	<b>4,2W</b>	<b>4,2W</b>	
<b>Flux</b>	<b>370lm</b>	<b>265lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>88lm/W</b>	<b>63lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>72%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	




Angle du faisceau WallWasher

Application



Poids  
0,09Kg

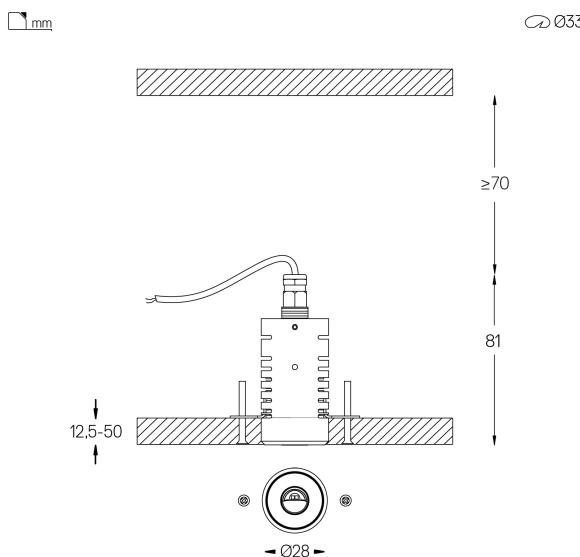

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**59161** Accessoire sans collarette

ø32x35mm

**59162** Accessoire avec collarette

ø38x75mm

**59159** Driver On/Off [1 à 2 luminaires]

158x22x19mm

**59160** Driver DALI [1 à 3 luminaires]

113x24x20mm

Optionnel

**59013** Trappe d'accès au plafond pour drivers

365x365x13mm

**59034** Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub

250x47x18mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com