

4,2W / 285lm / 3000K / WallWasher / ø28mm

64992



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture electrostatique 100 % polyester.

Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.

Driver doit être commandée séparément.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam


IP65



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,2W	4,2W	
Flux	395lm	285lm	
Efficacité	94lm/W	68lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	-	



Poids
0,09Kg

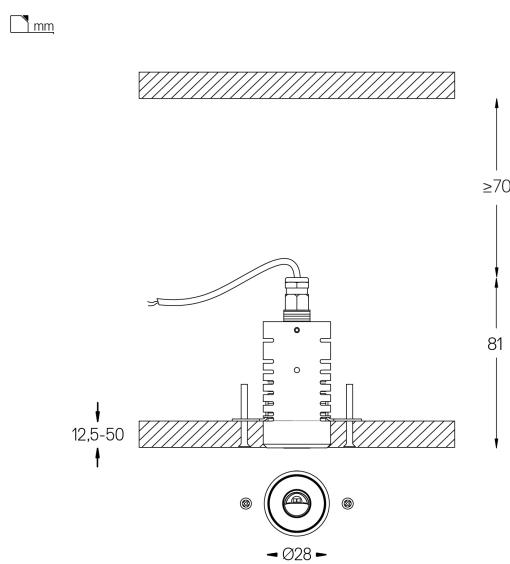

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59161 Accessoire sans collarette

ø32x35mm

59162 Accessoire avec collarette

ø38x75mm

59159 Driver On/Off [1 à 2 luminaires]

158x22x19mm

59160 Driver DALI [1 à 3 luminaires]

113x24x20mm

Optionnel

59013 Trappe d'accès au plafond pour drivers

365x365x13mm

59034 Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub

250x47x18mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com