

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 13W              | 15,4W     |
| Flux       |       | 1205lm           | 530lm     |
| Efficacité |       | 96lm/W           | 34lm/W    |
| LOR        |       | -                | 44%       |
| UGR        |       | -                | <10       |



Angle du faisceau  
Spot 17°


Application



Poids  
0,5Kg



26x594

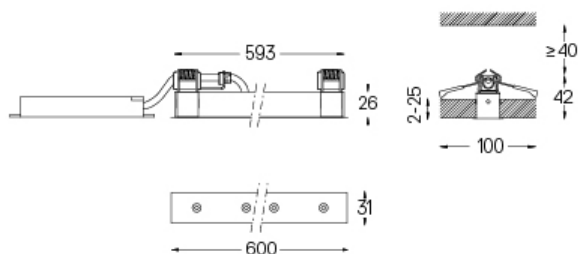

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)