


Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec  
peinture électrostatique 100 % polyester avec  
 finition texturée.  
Lentille de focalisation présentant une surface  
complexe et des nervures pour procurer un point  
focal à travers une ouverture d'éclairage sans  
éblouissement.  
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 6,3W             | 7,9W      |
| Flux       |       | 565lm            | 250lm     |
| Efficacité |       | -                | -         |
| LOR        |       | -                | -         |
| UGR        |       | -                | -         |




Angle du faisceau  
Spot 17°

Application



Poids  
0,22Kg

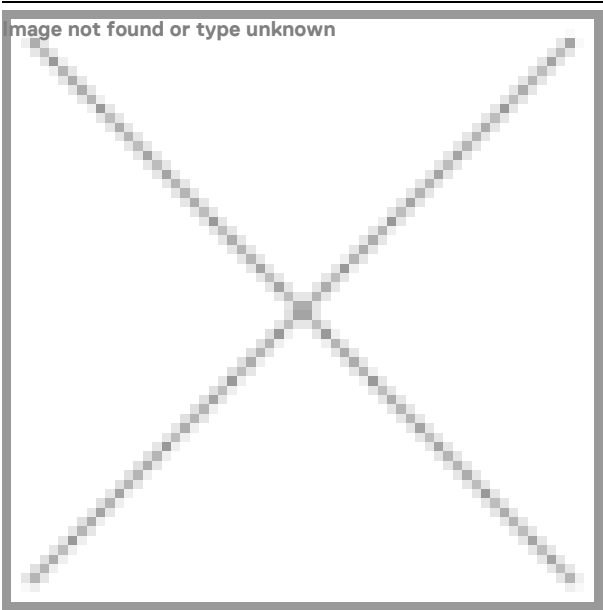

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: support@om-light.com