

38W / 1485lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /  
900mm

65407



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules


- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

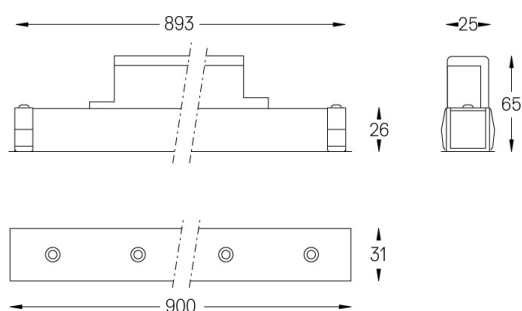
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 38W              | 44,5W     |
| Flux       |       | 3375lm           | 1485lm    |
| Efficacité |       | 89lm/W           | 33lm/W    |
| LOR        |       | -                | 44%       |
| UGR        |       | -                | <10       |

Angle du faisceau  
Spot 17°

## Application

Poids  
0,6Kg

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)