# Sys
# inVision module

**28W / 1840lm / 2700K / DALI / Flood 50° / 1201mm**

73030

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc

| LED 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|---|---|---|
| **Puissance** | **28W** | **34,1W** |
| **Flux** | **2400lm** | **1840lm** |
| **Efficacité** | **86lm/W** | **54lm/W** |
| **LOR** | **-** | **77%** |
| **UGR** | **-** | **<13** |




Angle du faisceau
**Flood 50°**

Application



Poids
**-**

mm

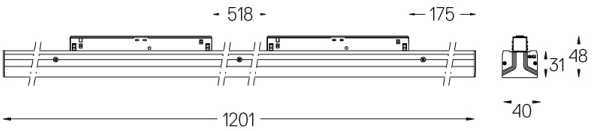


Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Optionnel
**70045** Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité F
Identifiant du modèle 4053560342L

This page was generated on 2025-11-03. Click here for the latest version.

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419