Sys
inFinit module

3,3W / 360lm / 4000K / DALI / Wide flood
80° / 329mm

75050

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc

LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**3,3W**	**4,2W**
Flux	**450lm**	**360lm**
Efficacité	**136lm/W**	**86lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<19**



Angle du faisceau
Wide flood 80°

Application



Poids
-

mm

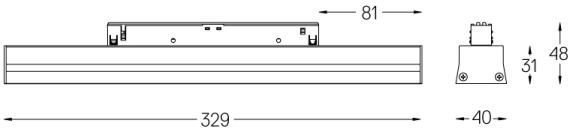

Finitions

- ○ **.04** Blanc Mat
- ● **.05** Noir Mat

Optionnel
70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D
Identifiant du modèle 4053560084L

This page was generated on 2025-11-04. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419