


Accessoire de fixation directe/indirecte de la suspension (middle)

59055

mm

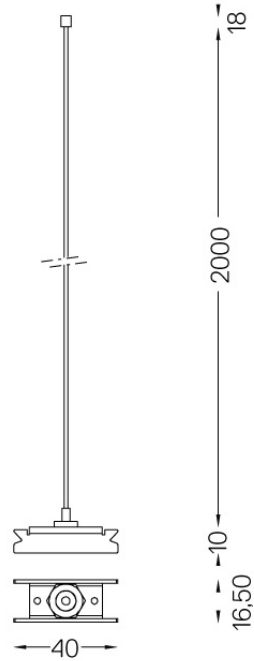

Câble en acier de 2 m (Ø1,5 mm)
pour une application suspendue
indirecte avec un système
millimétrique de réglage en
hauteur.

Un à chaque extrémité du
segment de profilé et tous les 3 m.