


## Accessoire pour montage direct d'une suspension

## 56053





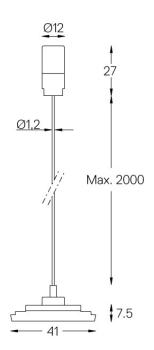

Conception : O/M Un câble en acier de 2 m (Ø1,5 mm) pour une application suspendue indirecte avec un système millimétrique de réglage en hauteur. Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.

Finishes

.99