

13W / 1300lm / 4000K / DALI / Diffuse /
300mm

10066



Design: Eduardo Souto de Moura

Aplique de parede de luz indireta com um estreito feixe de luz direta.

Corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.

Difusor em acrílico antirreflexo.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10

3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	13W		15,3W
Fluxo	1865lm		1300lm
Eficiência	143lm/W		85lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		-




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,97Kg

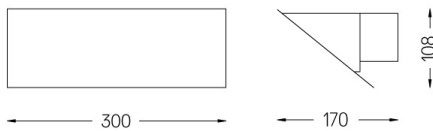

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com