



Design: Eduardo Souto de Moura

Aplique de parede de luz indireta com um estreito feixe de luz direta.

Corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.

Difusor em acrílico antirreflexo.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz




LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	20W	22,9W
Fluxo	1995lm	1400lm
Eficiência	102lm/W	54lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	-



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,97Kg

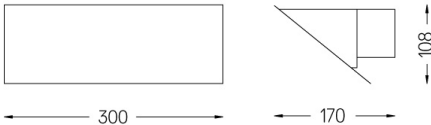

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
  - .02 Preto / RAL 9005
  - .03 Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)