

2,4W / 65lm / 5000K / 375x120x100mm

15901



Design: Álvaro Siza

Luminária de emergência encastrada com corpo em aço inox de acabamento escovado ou com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.

A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.

Luminária com modo de autoteste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 2,4W         | 3,1W      |
| Fluxo      |       | 340lm        | 65lm      |
| Eficiência |       | 142lm/W      | 21lm/W    |
| LOR        |       | -            | 19%       |
| UGR        |       | -            | -         |



Ângulo de abertura

-


Aplicação

Peso

1,6Kg



375x120

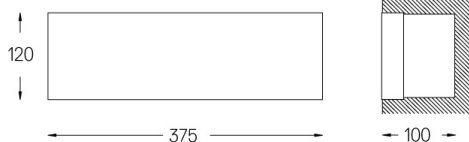

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

● .12 Aço inox escovado

Obrigatório

16000

16010

16020

16030

16040

16050