



Design: Eduardo Souto de Moura  
Luminária de emergência em policarbonato.  
Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.  
Permite a emissão de luz permanente ou não permanente (apenas em caso de falha de energia).  
Luminária com modo de auto-teste.  
Preparada para telecomando (rest mode).  
Autonomia de 3 horas.  
Em conformidade com as normas:  
EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz




LED	5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,4W	3,1W
Fluxo		340lm	65lm
Eficiência		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ângulo de abertura  
-

Aplicação

Peso  
1,6Kg

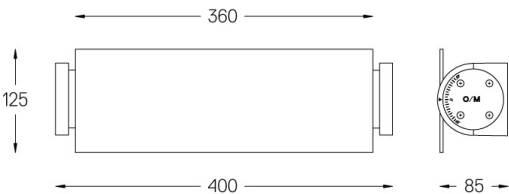

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

- 16200
- 16210
- 16220
- 16230
- 16240
- 16250