

OS
Wall end mounted

2,4W / 65lm / 5000K / 388x104x98mm

15919



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência montada na parede com corpo em aço e pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Pictograma de face única, com estrutura em polycarbonato e película autocolante, incluído.

A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.

Luminária com modo de autoteste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as seguintes normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,4W		3,1W
Fluxo	340lm		65lm
Eficiência	142lm/W		21lm/W
LOR	-		19%
UGR	-		-

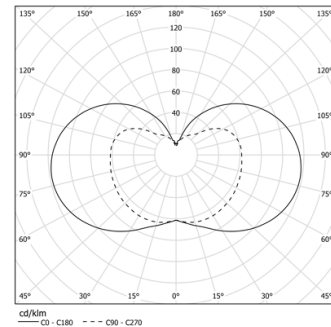


Ângulo de abertura

—

Aplicação

Peso

2Kg

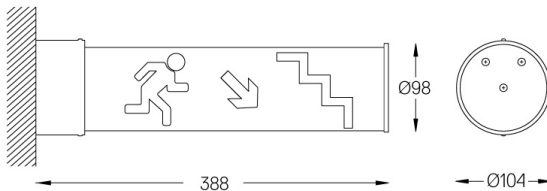

Acabamentos

☐ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005