

2,4W / 65lm / 5000K / 346x98x123mm

15931



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência suspensa com corpo em aço e pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Pictograma de face única, com estrutura em policarbonato e película autocolante, incluído.

A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.

Luminária com modo de autoteste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as seguintes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,4W	3,1W
Fluxo		340lm	65lm
Eficiência		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Ângulo de abertura

-

Aplicação

Peso

2Kg

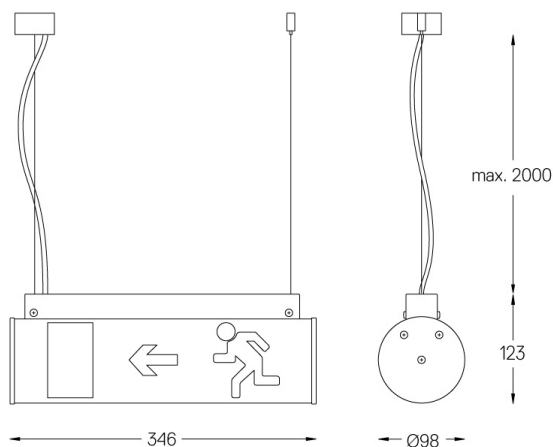

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Pendant direct fitting accessory

Opcional

56051 Clear Base DALI

ø60x35mm