

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module


Design: O/M  
Conjunto de dois topos (20mm) para aplicação de luz direta e indireta em alumínio anodizado.  
Acabamento mate.



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Ângulo de abertura  
-  
Aplicação  
Peso

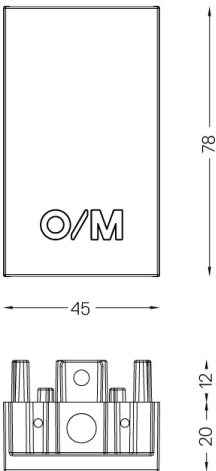

Acabamentos  
○ .04 Branco Mate  
● .05 Preto Mate