


Design: O/M  
Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para inFinit  
suspensa direta/indireta com sistema de ajuste  
milimétrico.  
Para início/fim  
CE

Image not found or type unknown			Image not found or type unknown		Ângulo de abertura
Fonte de Luz			Luminária		-
Potência	-	-			
Fluxo	-	-			Aplicação
Eficiência	-	-			
LOR	-	-			Peso
UGR	-	-			

mm

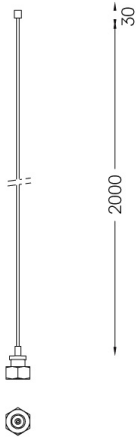

Acabamentos  
.99  
Obrigatório  
59055 Acessório de suspensão direto/indireto (middle)  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm