

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com
pintura eletrostática texturada com tinta 100%
poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras
individuais complexas na superfície, de forma a
oferecer um ponto focal através de uma abertura
para uma área de iluminação sem encandeamento.
Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência | 52W | | 61,2W |
| Fluxo | 5160lm | | 3760lm |
| Eficiência | 99lm/W | | 61lm/W |
| LOR | - | | 73% |
| UGR | - | | <10 |

Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação

Peso
0,6Kg

26x1194

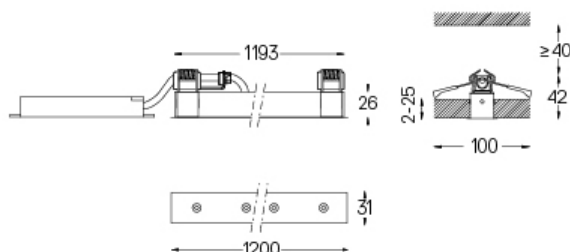

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta

Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo 4053560343H