

One Asymmetric

4,5W / 440lm / 3000K / On/Off /
Asymmetric / ø85mm

60152



Design: O/M + Bartenbach GmbH


Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência. Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W		5,8W
Fluxo	520lm		440lm
Eficiência	116lm/W		76lm/W
LOR	-		85%
UGR	-		-



Ângulo de abertura
Asymmetric


Aplicação



Peso
0,39Kg



075 (trim version)

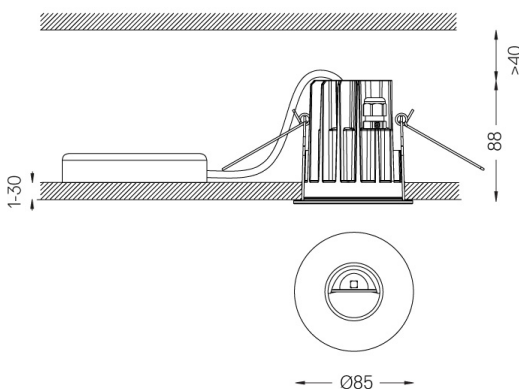

Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

Optional

59014 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)
150x91x20mm

59038 Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)
156x100x78mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 4053560099L