




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Projetor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.  
 Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.  
 Fonte de alimentação incorporada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
 2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W
Fluxo	620lm	560lm
Eficiência	138lm/W	97lm/W
LOR	-	90%
UGR	-	230Vac



Ângulo de abertura  
Flood 59°

Aplicação

Peso  
0,64Kg

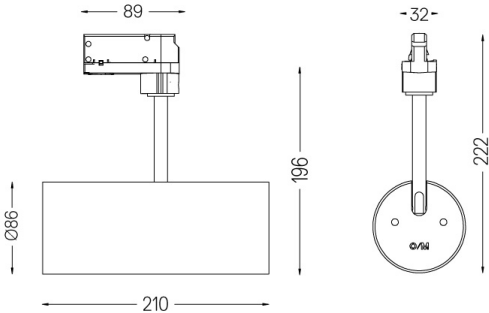

### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005