

## Onit Recessed

10W / 780lm / 2700K / DALI / Spot 12° /  
ø45mm

60294



Design: O/M

Projeto de encastrar ajustável com corpo em alumínio.

O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.


Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.

**Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.**

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		10W	12,5W
Fluxo		955lm	780lm
Eficiência		96lm/W	62lm/W
LOR		-	82%
UGR		-	<13




Ângulo de abertura  
**Spot 12°**

## Aplicação



Peso  
0,6Kg

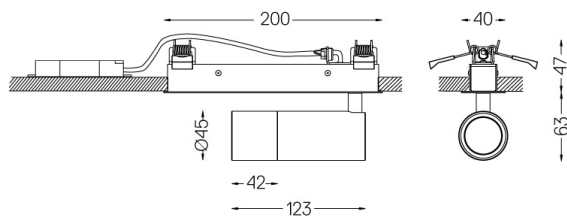

## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

Optional

**59016 Refrator elíptico**

Ø39x0,5mm

**59017 Difusor Soft**

Ø39x0,5mm

**59018 Louvre**

Ø39x3mm

**59019 Snoot 72mm**

Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo 2053560245H