

10W / 1110lm / 4000K / On/Off / Spot 12° /  
ø45mm

60312



Design: O/M


Projektor saliente ajustável com corpo em alumínio. O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W	12,5W	
Fluxo	1240lm	1110lm	
Eficiência	136lm/W	89lm/W	
LOR	-	0.82	
UGR	-	<13	




Ângulo de abertura  
Spot 12°

Aplicação



Peso  
0,7Kg

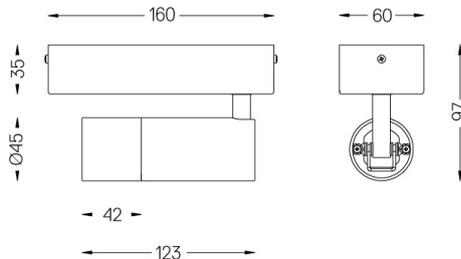

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016** Refrator elíptico  
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor Soft  
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre  
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm  
Ø45x72

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560247H