

10W / 1050lm / 4000K / DALI / Medium 28° /
ø100mm

60464



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em
alumínio fundido.Acessórios de encastre para versão à face
disponíveis separadamente.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz


|  LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 10W | 12,5W |
| Fluxo | | 1450lm | 1050lm |
| Eficiência | | 145lm/W | 84lm/W |
| LOR | | - | 72% |
| UGR | | - | <19 |

Ângulo de abertura
Medium 28°

Aplicação

Peso
0,5Kg

Ø95 (trim version)

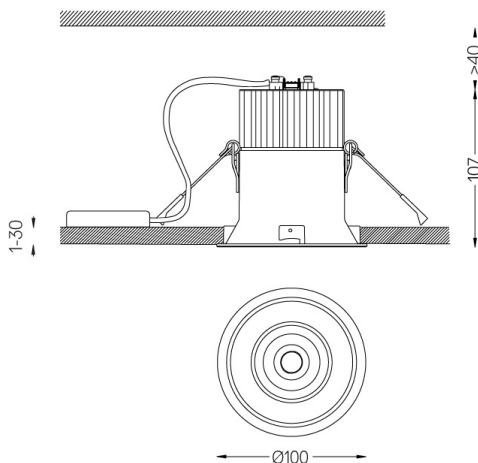

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59066** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
201x17mm
- 59067** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
201x19,5mm
- 59068** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)
201x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.comDimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para
outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência E

Identificador modelo BXRC-40E2000-C-85