

14+28W / 1440+1360lm / 4000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 1192mm

60538

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH  
Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.  
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.  
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.  
Luz indireta: lentes com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.  
Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária   |
|------------|-------|--------------|-------------|
| Potência   |       | 14+28W       | 16+32W      |
| Fluxo      |       | 1800+1720lm  | 1440+1360lm |
| Eficiência |       | 84lm/W       | 55lm/W      |
| LOR        |       | -            | 80%         |
| UGR        |       | -            | <13         |




Ângulo de abertura  
Flood 64° /  
batwing

Aplicação



Peso  
4,2Kg

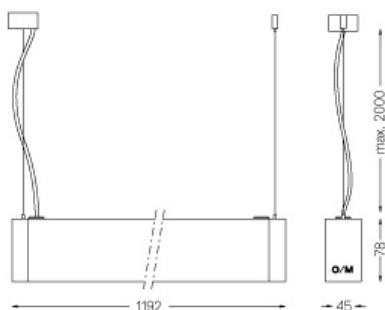

## Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

## Obrigatório

59054 Acessório de suspensão direto/indireto

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com