

Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.


Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência | 28W* | | 34,1W* |
| Fluxo | 3750lm* | | 3000lm* |
| Eficiência | 134lm/W | | 88lm/W |
| LOR | - | | 80% |
| UGR | - | | <19 |




Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação



Peso
2,4Kg

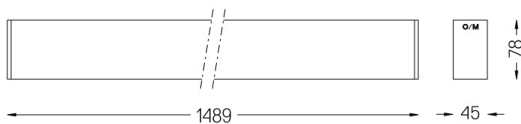

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm