

64W / 2900lm / 2700K / On/Off /
Wallwasher / 2415mm

60564



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.


Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 64W | 75,3W |
| Fluxo | | 6400lm | 2900lm |
| Eficiência | | 100lm/W | 39lm/W |
| LOR | | - | 45% |
| UGR | | - | - |

Ângulo de abertura
Wallwasher

Aplicação

Peso
2,5Kg

47x2405

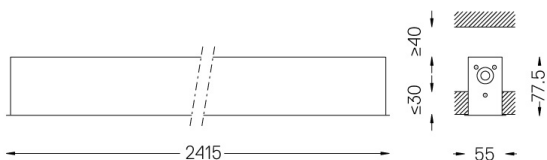

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com