



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.


Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 64W          | 75,3W     |
| Fluxo      |       | 8960lm       | 4100lm    |
| Eficiência |       | 140lm/W      | 54lm/W    |
| LOR        |       | -            | 46%       |
| UGR        |       | -            | -         |



Ângulo de abertura  
Wallwasher


Aplicação



Peso  
2,5Kg



47x2405

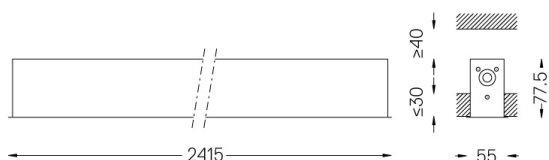

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

#### Obrigatório

##### 51027 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)