

32W / 2050lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
1211mm

60596



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

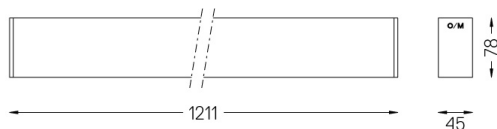
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		32W	37,6W
Fluxo		4480lm	2050lm
Eficiência		140lm/W	54lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-

Ângulo de abertura  
Wallwasher

Aplicação

Peso  
2Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

## Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com