


41W / 3645lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1679mm

60863


Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

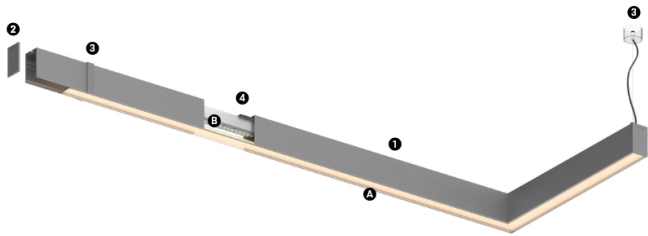


- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules


| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 41W | 48,2W |
| Fluxo | | 7170lm | 3645lm |
| Eficiência | | 175lm/W | 76lm/W |
| LOR | | - | 51% |
| UGR | | - | <28 |

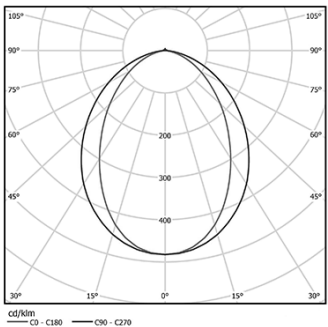

Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
0,6Kg

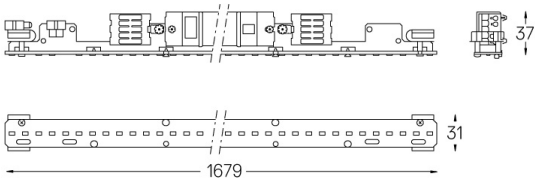

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C
Identificador modelo 89603210