


7,9W / 730lm / 3000K / DALI / Diffuse /
559mm

60892

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

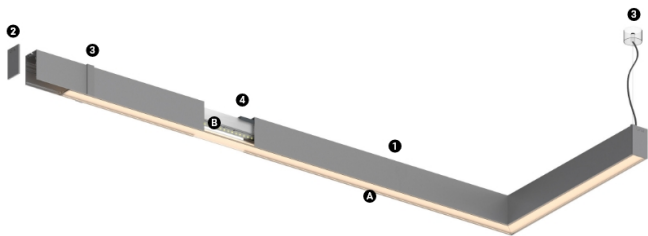

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling


Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser
Light Source
B LED Modules

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	7,9W	9,9W
Fluxo	1430lm	730lm
Eficiência	181lm/W	74lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,5Kg

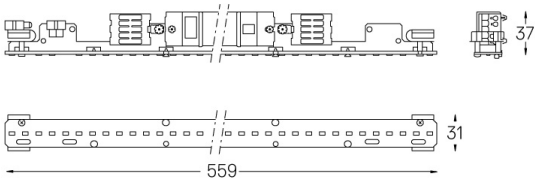

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C
Identificador modelo 89603216