


20W / 1980lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
839mm

60913

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

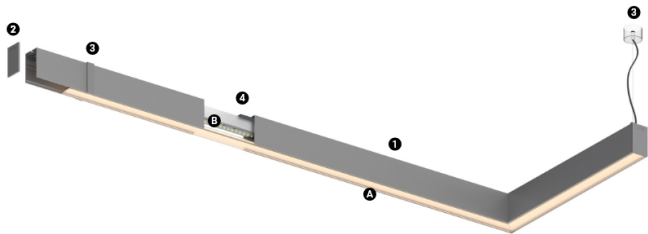

- Structure**


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**


  - B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		20W	24,4W
Fluxo		3900lm	1980lm
Eficiência		195lm/W	81lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,51Kg

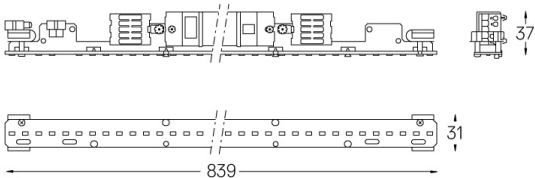

### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C  
Identificador modelo 89603212, 89603217