

U35

Made-to-measure

27W / 2640lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1119mm

60929


Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

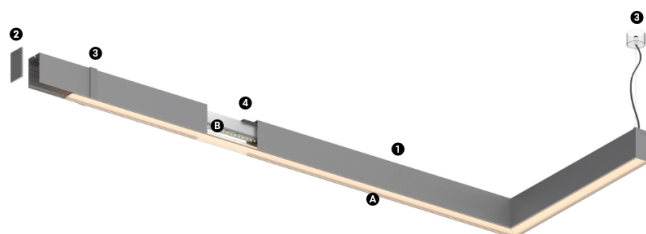


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser


- A** Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B** LED Modules

 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		27W	32,9W
Fluxo		5200lm	2640lm
Eficiência		193lm/W	80lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28

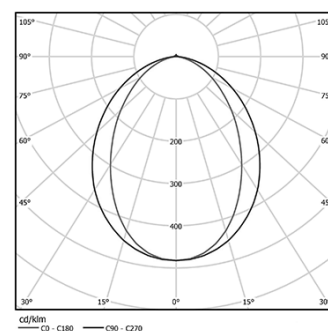


Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,57Kg

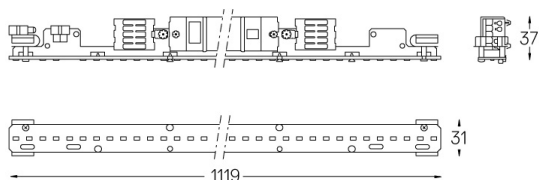

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência C

Identificador modelo 89603217