


Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
DALI DT8.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inVision Module


 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	46W*	54,1W*	
Fluxo	3760lm*	2720lm*	
Eficiência	82lm/W	50lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	



Ângulo de abertura
Medium 31°



Peso
0,8Kg

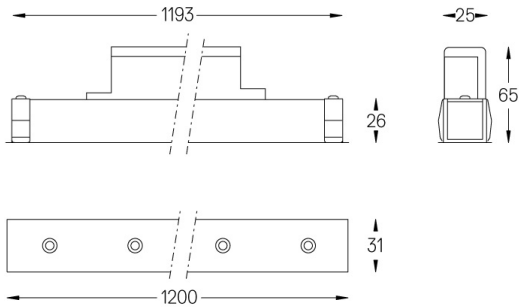

Acabamentos
○ .01 Branco / RAL 9010
● .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com