


Disponibilidade do produto mediante solicitação




Design: OM + Bartenbach
GmbH
Module with linear extruded lenses (Lightstream)
combined with a secondary reflector, integrated into
an extruded aluminium profile.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

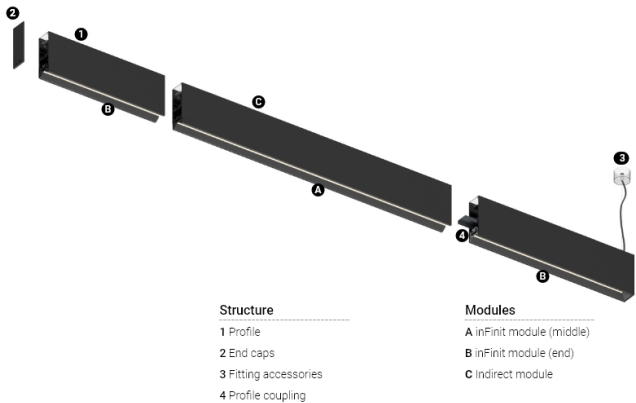


 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	17W	20,7W	
Fluxo	2250lm	1800lm	
Eficiência	136lm/W	87lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	



Ângulo de abertura
Wide flood 76°



Peso

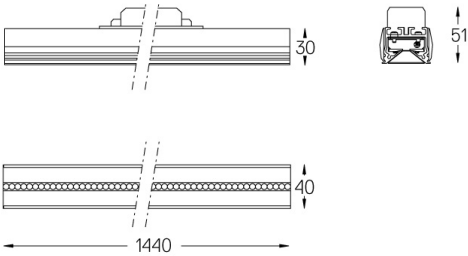

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-
light.com