


Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach  
GmbH  
Module with linear extruded lenses (Lightstream)  
combined with a secondary reflector, integrated into  
an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

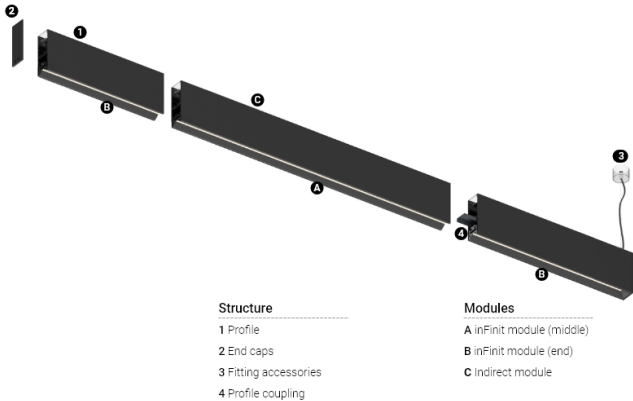

- Structure


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Modules

  - A inFinit module (middle)
  - B inFinit module (end)
  - C Indirect module


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		20W	24,1W
Fluxo		2700lm	2160lm
Eficiência		136lm/W	90lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13



Ângulo de abertura  
Wide flood 76°



Peso

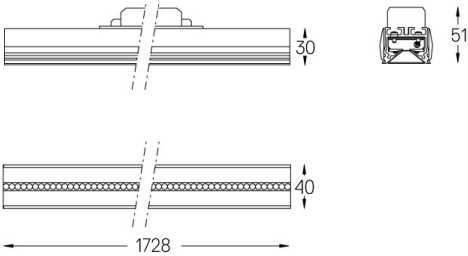

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
  - .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com  
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente  
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para  
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-  
light.com