




Design: OM + Bartenbach GmbH
Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.
2200-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	23W*	27,3W*	
Fluxo	3000lm*	2320lm*	
Eficiência	134lm/W	85lm/W	
LOR	-	77%	
UGR	-	<16	




Ângulo de abertura
Flood 64°

Aplicação



Peso

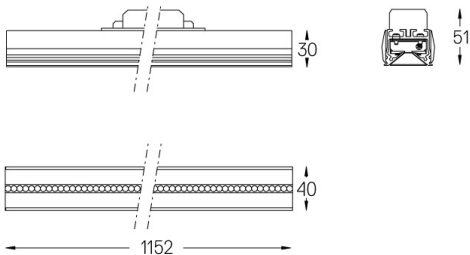

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com