


16W\* / 790lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wallwasher / 1200mm

61256

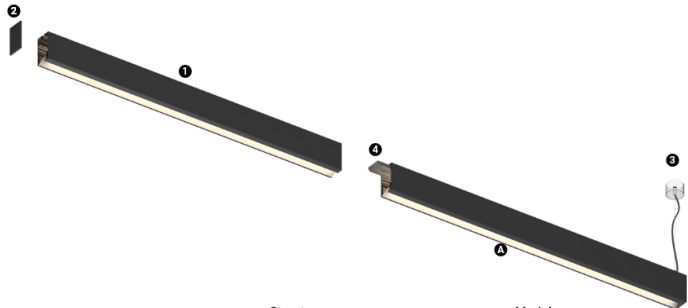

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A Uw modules

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Fonte de luz LED com excelente consistência cromática e elevada vida útil.

Refletor assimétrico em alumínio.

2200-5000K Tunable White.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		16W*	19,5W*
Fluxo		1720lm*	790lm*
Eficiência		108lm/W	40lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-



Ângulo de abertura  
Wallwasher

Aplicação



Peso  
2Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

