


46W* / 2720lm* / 2200K-5000K / On/Off /
Medium 31° / 1200mm

61299

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.
2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
DALI DT8.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

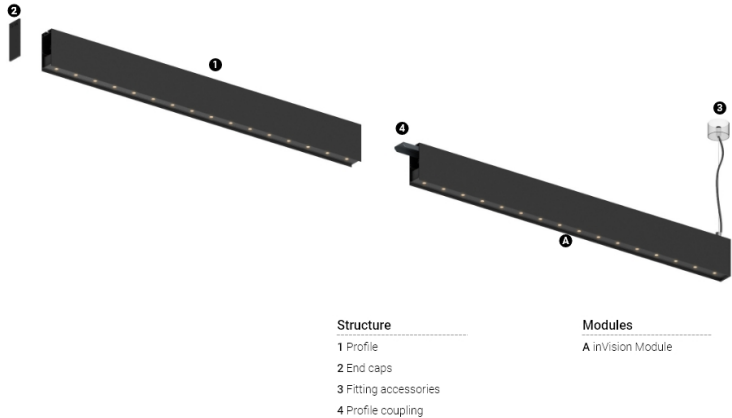


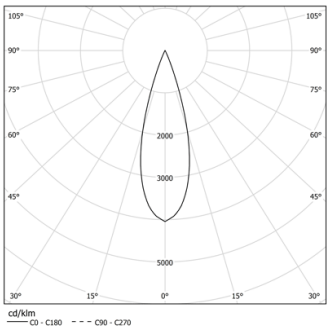
Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A inVision Module

 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	46W*	54,1W*	
Fluxo	3760lm*	2720lm*	
Eficiência	82lm/W	50lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	



Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação



Peso
0,6Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com