

## U45

### Made-to-measure


7,9W / 670lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
559mm

61350

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

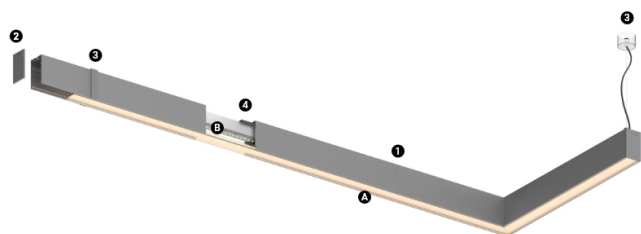

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


B LED Modules

| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 7,9W         | 9,9W      |
| Fluxo      |       | 1430lm       | 670lm     |
| Eficiência |       | 181lm/W      | 68lm/W    |
| LOR        |       | -            | 47%       |
| UGR        |       | -            | <25       |



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg



#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

