


9,9W / 890lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
699mm

61386

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

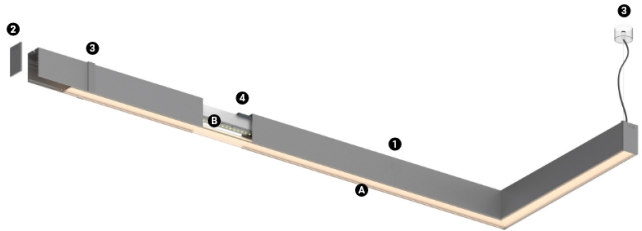


- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		9,9W	12,4W
Fluxo		1890lm	890lm
Eficiência		191lm/W	72lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg



Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

