

U60

Made-to-measure

**24W / 2070lm / 3000K / E-KIT / Diffuse /
1679mm**

61942


Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

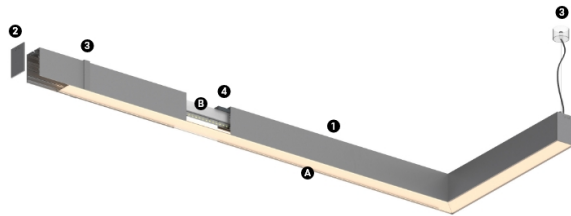


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		24W	29,3W
Fluxo		4290lm	2070lm
Eficiência		179lm/W	71lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

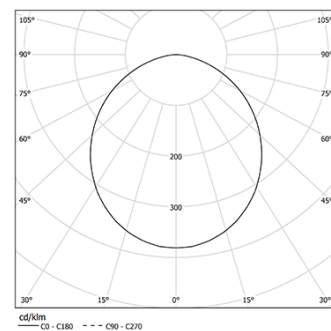


Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,8Kg

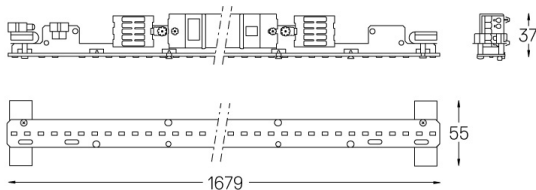

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com