


20W / 1815lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1399mm

61986


Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

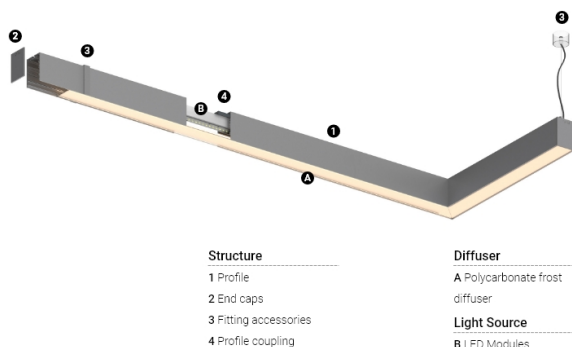


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		20W	24,4W
Fluxo		3775lm	1815lm
Eficiência		189lm/W	74lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

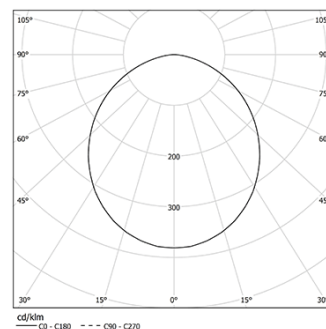


Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,58Kg

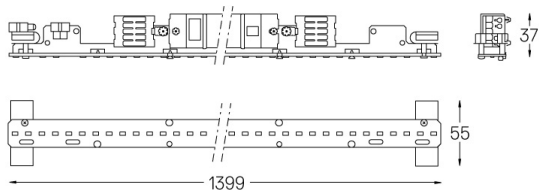

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com