

40+22W / 3550+1850lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 2831mm

62214




Design: O/M

Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. Difusores em policarbonato fosco para luz direta e transparente para luz indireta com fixação simples por clipagem. Topos em alumínio de 5mm de espessura. Circuitos independentes. Acessórios de suspensão disponíveis separadamente. Base de alimentação em alumínio, cabo de alimentação transparente (3x0,75mm²) e cabos de suspensão de 2m em aço de 1,5mm de espessura (que permitem uma regulação milimétrica).

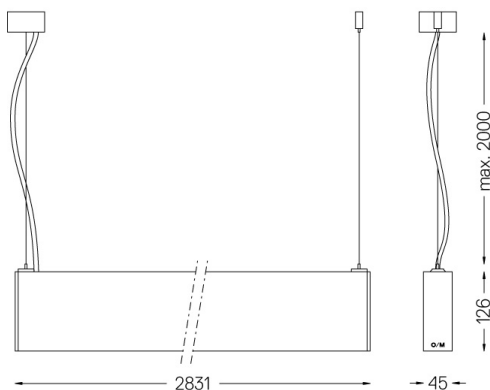
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	40+22W		48,8+26,8W
Fluxo	7550+2950lm		3550+1850lm
Eficiência	169lm/W		71lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<22

Ângulo de abertura
Diffuse / batwing

Aplicação

Peso
9,8Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

56053 Pendant direct/indirect fitting accessory

56051 Clear base DALI

Ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com