

H45 Made-to-measure


16+9W / 1340+700lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1119mm

62302

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

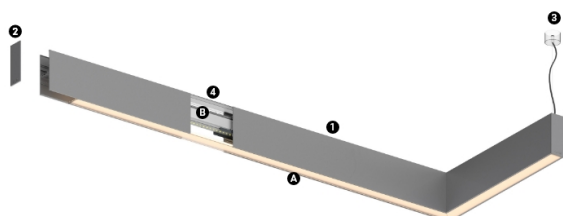

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		16+9W	19,5+11,3W
Fluxo		2860+1100lm	1340+700lm
Eficiência		156lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22



Ângulo de abertura
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso
0,5Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

